
Empfänger für Messtaster BLUM

Produktivität | Präzision

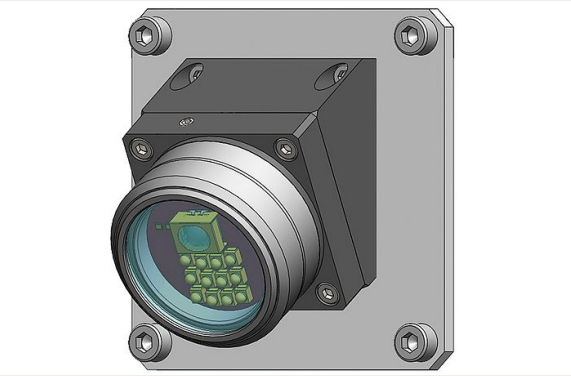

Baureihe

H | F | C | HF | MCH | MCH-C | MC | MCi | MCP-H | MCS | BEA

Steuerung

SIEMENS Powerline | SIEMENS Solutionline | uni-Pro 90 | SINUMERIK ONE

Dieses Interface ist Voraussetzung für den Einsatz des BLUM Messtasters.

Eigenschaften

_ Schnittstelle für den Einsatz eines Messtasters BLUM
_ Inkl. HELLER Messzyklen

Vorteile

_ Mehr Prozesssicherheit: keine langen Prozessunterbrechungen wegen aufwendiger Fehlersuche, kontinuierliche Qualitätskontrolle
_ Mehr Maschinensicherheit: Absicherung der Maschine bei mannloser Fertigung
_ Mehr Präzision: direkte Fehlererkennung und automatische Korrektur

Voraussetzungen

_ In Verbindung mit einem Messtaster BLUM