
Leckagekontrolle der Spindel

Verfügbarkeit | Maschinenschutz

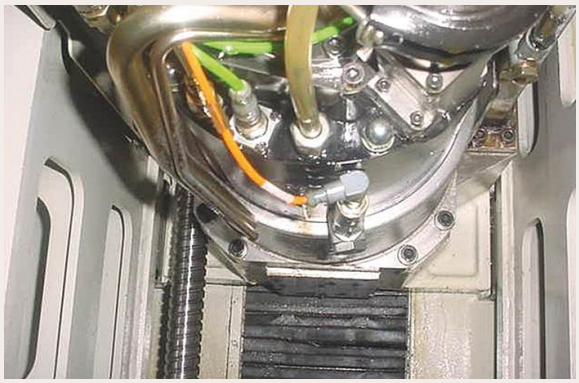

Baureihe

H | MCH | MCH-C | MC | MCi | HF

Steuerung

SIEMENS Powerline | SIEMENS Solutionline

Unerkannte Leckagen können schnell zu einem kosten- und zeitintensiven Ausfall der Maschine werden. Die Leckagekontrolle schützt die Hauptspindel vor einem Totalausfall.

Eigenschaften

_ Überwachung der Dreheinführung auf Leckage, die bei defekten Dichtungsringen bei innerer Kühlmittelzufuhr auftreten kann

Vorteile

_ Mehr Sicherheit: kein Einbruch von Kühlschmiermittel in die Spindellagerung durch rechtzeitige Leckageerkennung

_ Mehr Verfügbarkeit: kein Ausfall der Hauptspindel durch Einbruch von Kühlschmiermittel in die Spindellagerung

_ Weniger Kosten: kein langwieriger, kostenintensiver Stillstand der Maschine